


# ARMADO DE LA BATERÍA

LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA JAULA EN LOS SOPORTES ( SE COLOCA EN EL SEGUNDO ALAMBRE DE LA DIVISION )

LA CHAROLA SE PONE SOBRE LA JAULA DE ABAJO

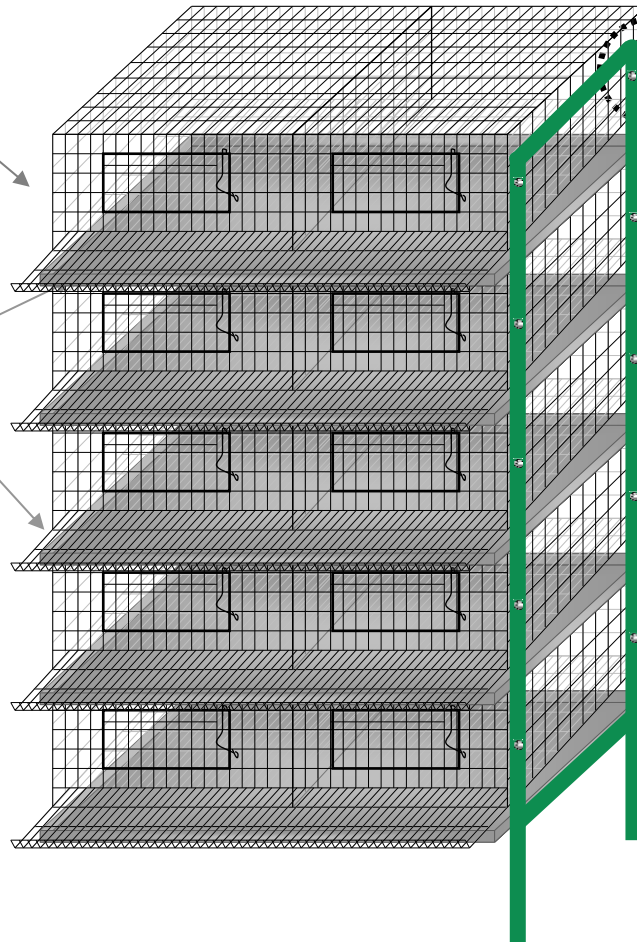

EL SOPORTE SE ATORNILLA A LA DIVISIÓN DE LA JAULA

DE LA SEGUNDA A LA CURTA O QUINTA JAULA SE SUJETAN A PARTIR DEL TERCER ALAMBRE HORIZONTAL

LA JAULA QUEDA CON UN DECLIVE DEL 5% PARA PERMITIR LA SALIDA DEL HUEVO.  
LA SEPARACIÓN ENTRE JAULAS EN LA PARTE DEL FRENTE ES DE 6.5 cm Y EN LA PARTE DEL RESPALDO ES DE 9.5 cm